
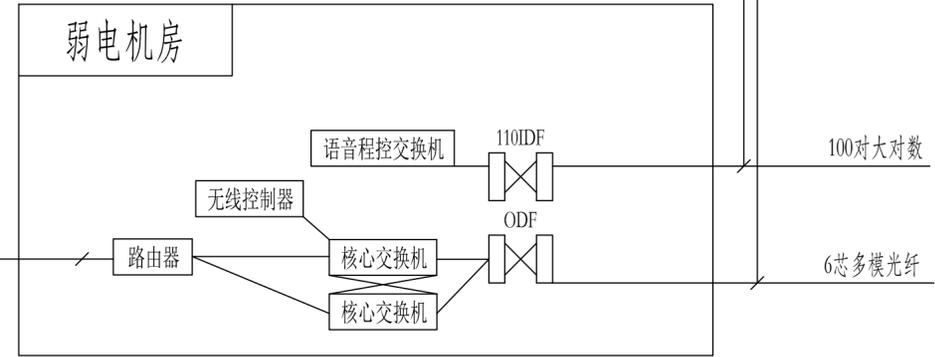


一号井

二号井

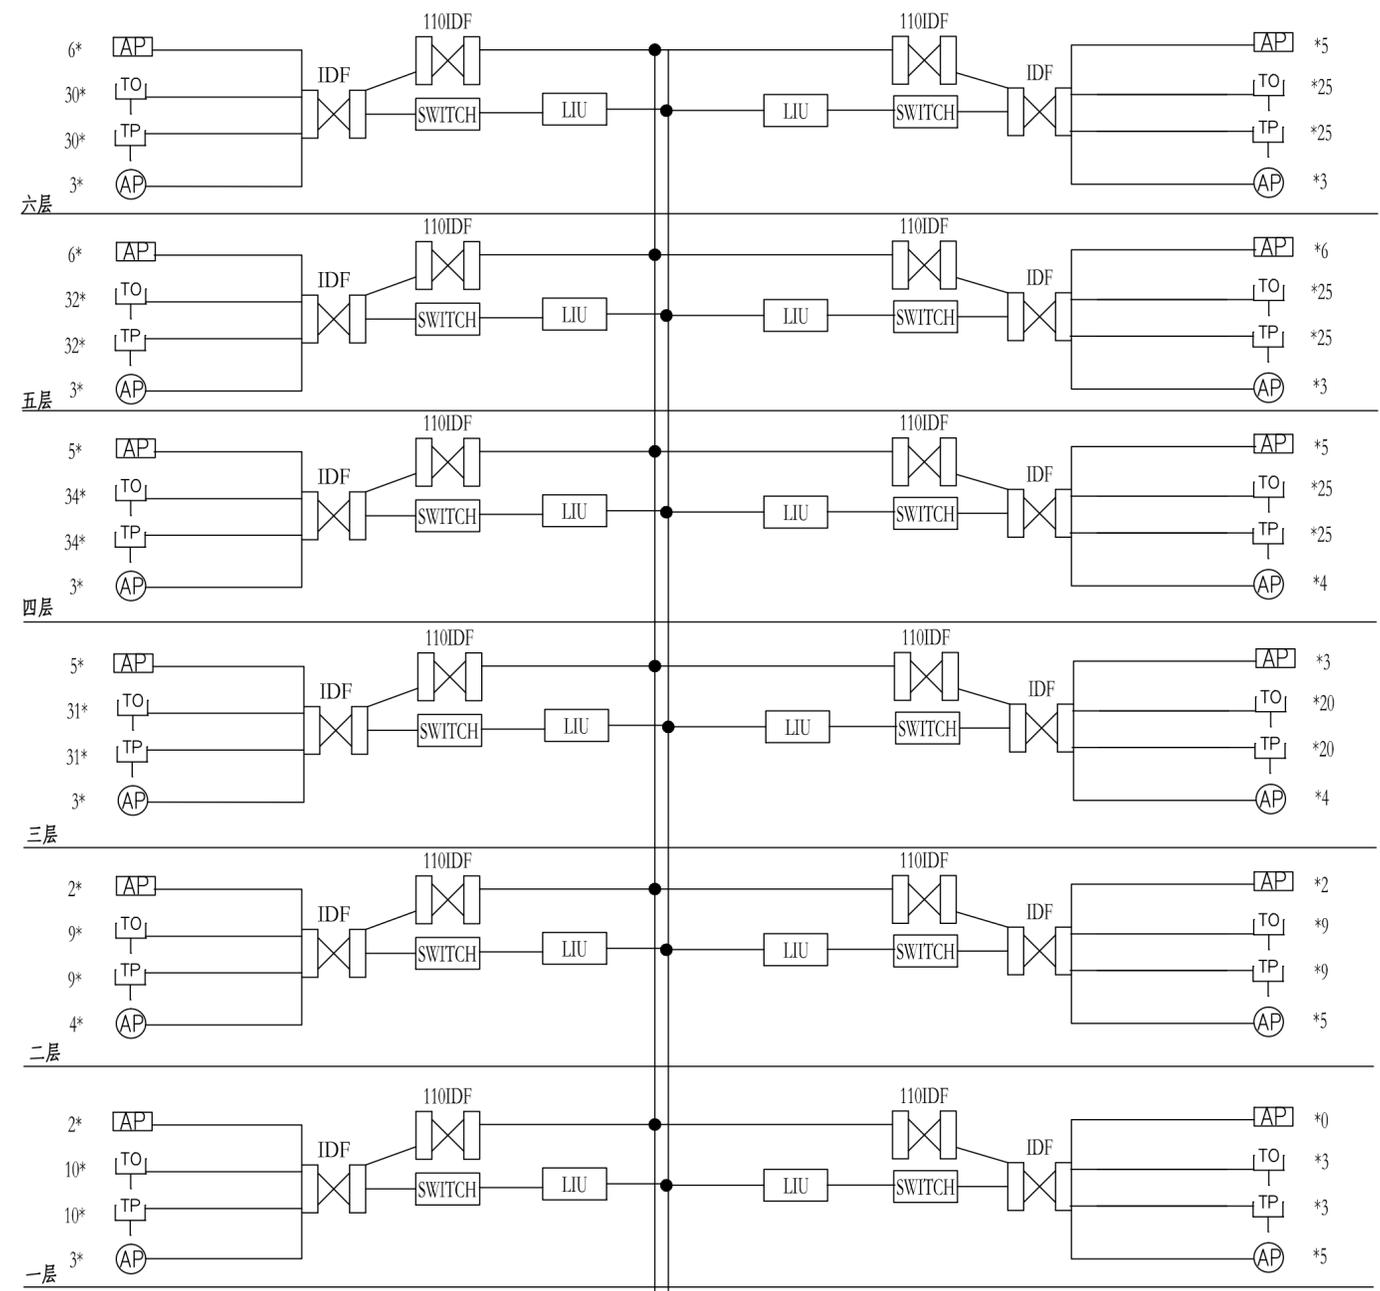

综合布线系统设计说明

每间客房设一个双孔面板（语音点、数据点各一），其他房间按照需求配置双孔信息插座。

水平区子系统：采用六类布线标准的四对非屏蔽双绞线作为数据/语音水平子系统的布线连接到各功能区的数据信息点，并且可以实现数据和语音的灵活互换，为将来应用做准备

垂直主干子系统：根据实际需求，采用室内6芯多模光缆为数据主干，室内100对大对数为语音主干。

垂直主干主要用于连接各层配线室与主配线间。

在公共区域安装无线AP，如大厅、前台、走廊等。客房内安装无线智分AP，保证客房内的无线网络覆盖。

- AP — 无线智分AP
- TO — 数据信息点
- TP — 电话信息点
- AP — 无线AP

综合布线系统图